


気化式加湿器のムダな給水を制御!!

ロスセーバー

LossSaver

つなぎ込むだけの
カンタン取付け!

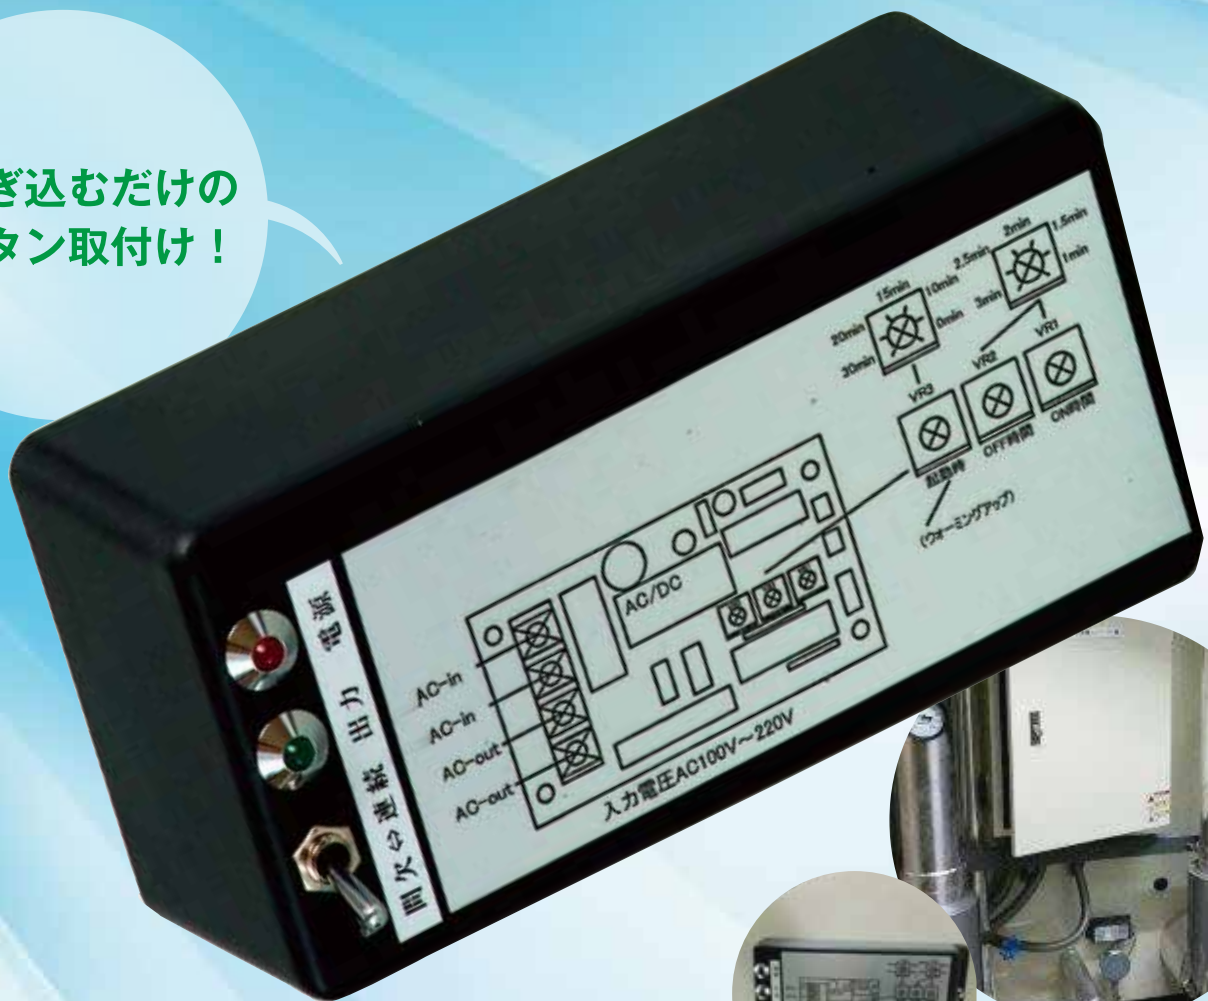

- 加湿性能を損なわずにムダな給水を制御
- 既存の空調機に容易に取り付けられます
- オフィスビル・病院・学校・公共施設に

ロスセーバー Loss Saver


空調機内蔵式気化式加湿器の給水制御装置です！

加湿器の給水を間欠的に制御して、水量を節約します！

間欠運転時でも必要加湿水量は十分満たしており、加湿性能を損ないません！

■取付方法

現在加湿器に配線されている電線を利用し、本器の IN 端子・OUT 端子に接続して下さい。

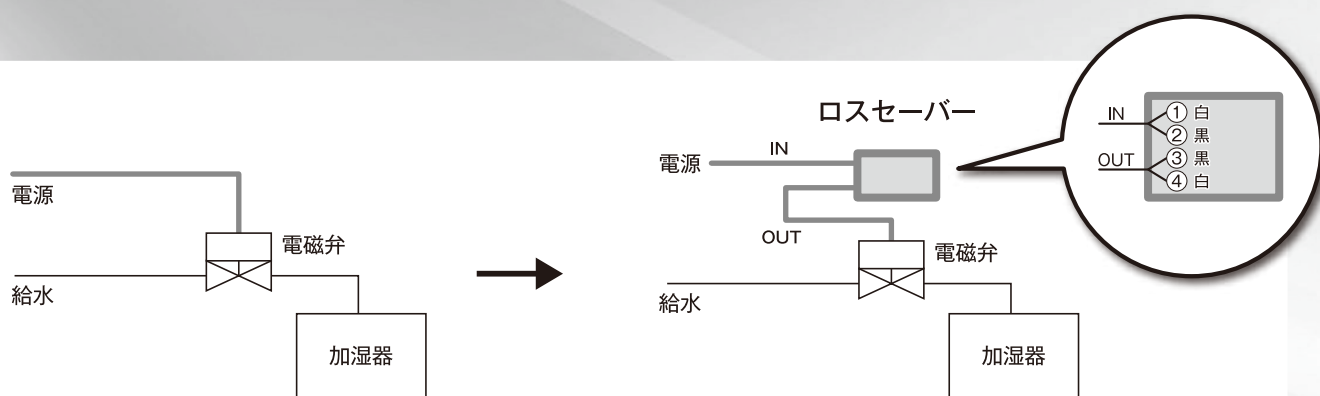

入力電源	AC100V～220V
出力電源	AC100V～220V
接点容量	5 A（抵抗負荷）
消費電力	4 W
タイマー	ウォーミングアップ用 0～30 分
	節水運転用 1～3 分
切替スイッチ	連続・間欠
運転表示灯	加湿器運転時に点灯（赤） 電磁弁開時に（緑）

販売

製造元



株式会社 igeタ

〒544-0012 大阪市生野区巽西3丁目19番17号
TEL 06-6754-1523 FAX 06-6754-8683